


Подтоварник

КПТ

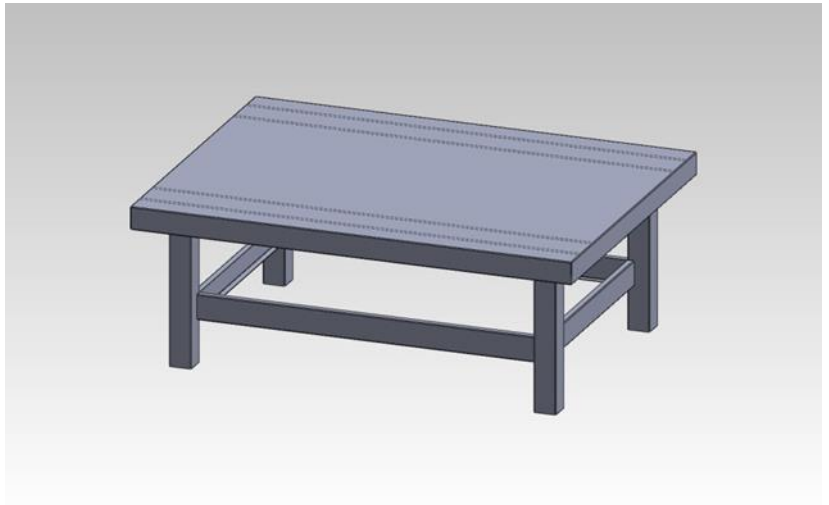

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подтоварник

КПТ

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

1. Техническое описание

Подтоварник КПТ предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами.

Изделие изготовлено из нержавеющей стали. Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

Подставки КПТ выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1. Высота $h=300$ мм.

Таблица 1

Модель (х/у)	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу (полку), кг
06/6	600	600	80
07/6	700	600	80
08/6	800	600	80
10/6	1000	600	80
12/6	1200	600	80
15/6	1500	600	80
08/7	800	700	80
10/7	1000	700	80
12/7	1200	700	80
15/7	1500	700	80

3. Требования по технике безопасности

3.1. Внимание! Запрещается нагружать подставку грузом, превышающим указанный в таблице 1.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

4.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

4.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

5. Комплект поставки

1	Подтоварник	1 шт.
2	Нога регулируемая	4 шт.
4	Упаковка	1 шт.

6. Сведения о приемке

Подтоварник КПП-

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

«ХозСервис»

690080, Россия, Приморский край,

г. Владивосток, ул. Командорская, д.11

т/ф: 8 924 260 01 26